

# Standalone- платформа управления умной домофонией

Информация по запуску автономной системы управления умными домофонами, калитками, въездами и приложением для пользователей в контуре заказчика.

- [Инструкция по запуску услуги домофонии Standalone](#)
- [Схема взаимодействия сервисов Standalone-решения](#)

# Инструкция по запуску услуги домофонии Standalone

Чтобы развернуть платформу умной домофонии в локальном контуре, необходимы следующие действия:

1. Приобретение серверов и белых IP-адресов
2. Регистрация доменов для серверов и для организации работы платформы умной домофонии
3. Настройка серверов и развертывание платформы в контуре заказчика.  
Тестирование
4. Кастомизация и выпуск брендированного приложения партнера

## 1. Приобретение серверов и белых IP-адресов

Для организации домофонии партнеру необходимо приобрести и настроить три сервера:

Название сервера	Минимальные технические требования
Сервер домофонии	Xeon E5-2620v4/ 32gb/ 512Гб SSD. Основная информация будет лежать в /opt/td/. <b>Рекомендуется выделить не менее 400 Гб.</b>
SIP-сервер	Xeon E3-1245v6/ 16gb/ 512Гб SSD
Видеосервер	ПО для видеосервера необходимо приобрести самостоятельно у одного из поддерживаемых производителей. Поддерживается интеграция с Flussonic и Форпост.

Процессоры серверов должны поддерживать набор инструкций: SSE 4.1 и SSE 4.2. OS - Debian 10. Доступ по SSH с root-правами.

Требования к серверам:

- Каждому серверу необходимо присвоить **белый IP-адрес** для входящих соединений из публичного интернета. **NAT недопустим.**
- Сервера должны иметь возможность беспрепятственного обмена трафиком друг с другом.
- Сервера должны иметь доступ к сетевому сегменту с домофонными панелями (сервера и домофоны должны находиться в одной сети, либо в разных, но с настроенной маршрутизацией).

## 2. Регистрация доменов для серверов и для организации работы платформы умной домофонии

После приобретения серверов (или параллельно с этим процессом) необходимо зарегистрировать 4 домена третьего уровня для серверов.

**Домены должны быть в формате:**

- `crm.<2nd-lvl.domain>.<1nd lvl domain>` — frontend платформы домофонии
- `td.<2nd-lvl.domain>.<1nd lvl domain>` — backend платформы домофонии
- `sip.<2nd-lvl.domain>.<1nd lvl domain>` — SIP-сервер
- домен для видеосервера

## 3. Настройка серверов и развертывание платформы в контуре заказчика.

### Тестирование

После приобретения необходимого оборудования и регистрации доменов наши инженеры разворачивают ПО на серверах партнера, помогают с первоначальными настройками и отвечают на вопросы по работе панелей и платформы.

Инженерам необходимо будет выдать доступ на сервер по SSH с root-правами.

Обычно развертывание ПО на серверах с нашей стороны занимает не более двух рабочих дней.

Обратите внимание, что вопросы, связанные с работой видеосервера, решаются непосредственно с вендором, а связанные с сетью — с компанией, предоставляющей услуги связи.

## 4. Кастомизация и выпуск брендированного приложения партнера

Параллельно с настройкой серверов и тестированием панелей можно приступить к выпуску кастомизированного мобильного приложения.

Подробную инструкцию по кастомизации и примеры можно найти по [ссылке](#).

### От партнера необходима следующая информация:

- Цветовая схема приложения
- Иконка запуска приложения (1024x1024 пикселей, формат .svg и .png с фоном)
- Изображение для раздела «Описание» в магазине приложений (1024x500 пикселей, формат .png или .jpeg, до 1 Мб)
- Шрифт — используется стандартный от операционной системы
- Лого компании (.svg и .png с прозрачным фоном)
- Иконки внутри приложения (шестеренка, замочек и т.д.) по желанию
- Загрузочный экран (splash-screen) .png. Если на экране используются какие-то дополнительные элементы, кроме лого и названия, то эти элементы нужны в форматах .png и .svg на прозрачном фоне.
- Создать проект приложения в Firebase console, выдать доступ на почту extdev@intersvyaz.net.
- Политика конфиденциальности и обработки персональных данных (ссылка на pdf или doc файл)
- Название приложения (до 50 символов, пожелания, т.к. дословное название в маркетах может быть недоступно для регистрации), краткое (до 80 символов) и полное (до 4000 символов) описание.

Параллельно с подготовкой материалов для кастомизации заказчику необходимо зарегистрировать аккаунты в магазинах приложений (инструкция для [iOS](#), инструкция для [Android](#)) и предоставить доступы инженеру для выкладки приложений.


После предоставления заказчиком всех материалов и файлов и проверки со стороны исполнителя, инженеры начинают процесс сборки приложения. Это займет максимум три

недели.

После предоставления доступов разработчики публикуют приложения в маркетах под аккаунтами заказчика.

Модерация со стороны магазинов приложений может занять до пяти недель, но обычно происходит быстрее.

# Схема взаимодействия сервисов Standalone-решения

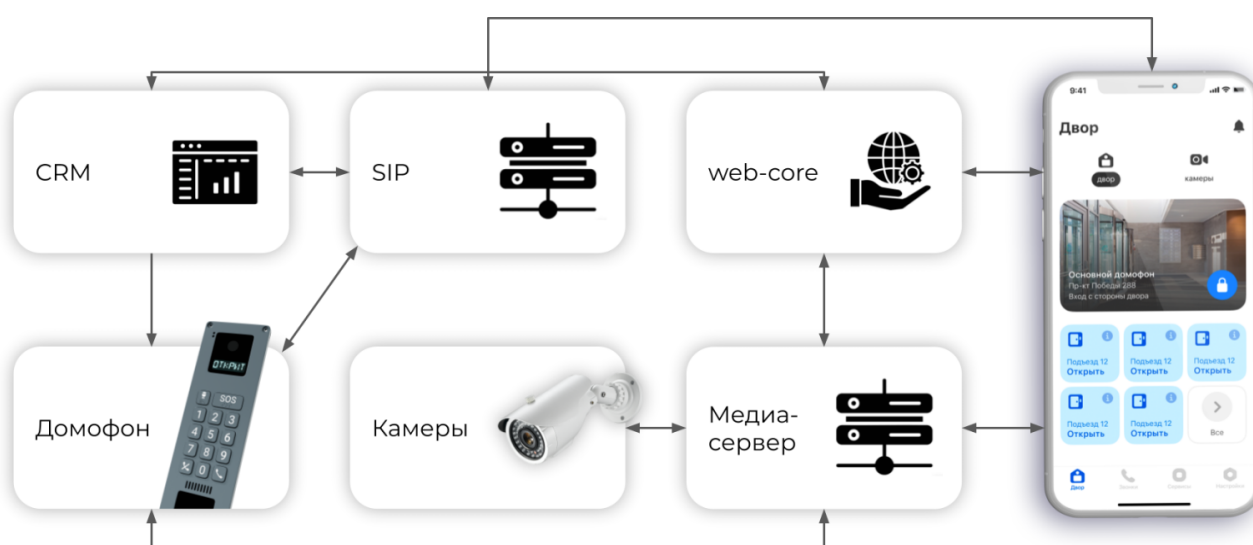

**CRM** — отвечает за работу с домофонами

**SIP** — отвечает за маршрутизацию SIP-вызовов в сети

**Видеосервер** — отвечает за хранение и доставку видео-потоков с устройств

**Web-Core** — отвечает за настройку и контент мобильного приложения (доступен из любой сети)

У серверов для CRM, SIP и видео должны быть белые IP-адреса

**Домофон должен быть в одной сети по серым адресам с CRM, SIP и Видеосервером.**