


Схемы подключения коммутаторов

1. Аналоговые коммутаторы


1.1. Cyfral / Beward / Eltis

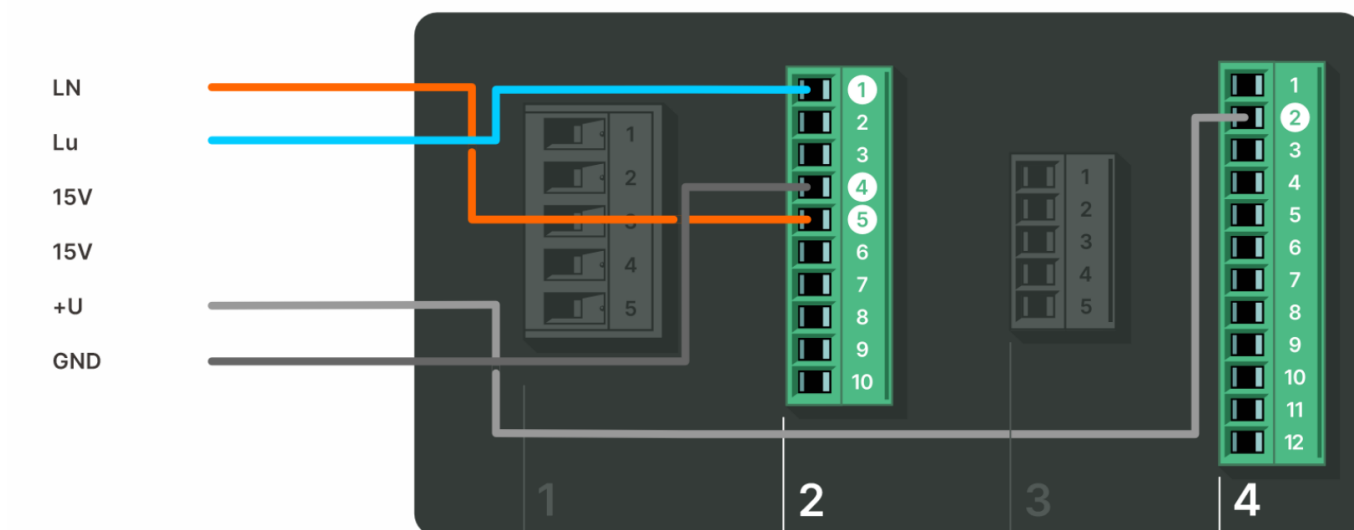


1.1.1 Cyfral от блока питания

Коммутатору Cyfral иногда требует больше напряжения, чем может выдать панель (до 13,5В).


В таком случае дополнительно к указанной схеме необходимо подать напряжение от блока питания напрямую в коммутатор.

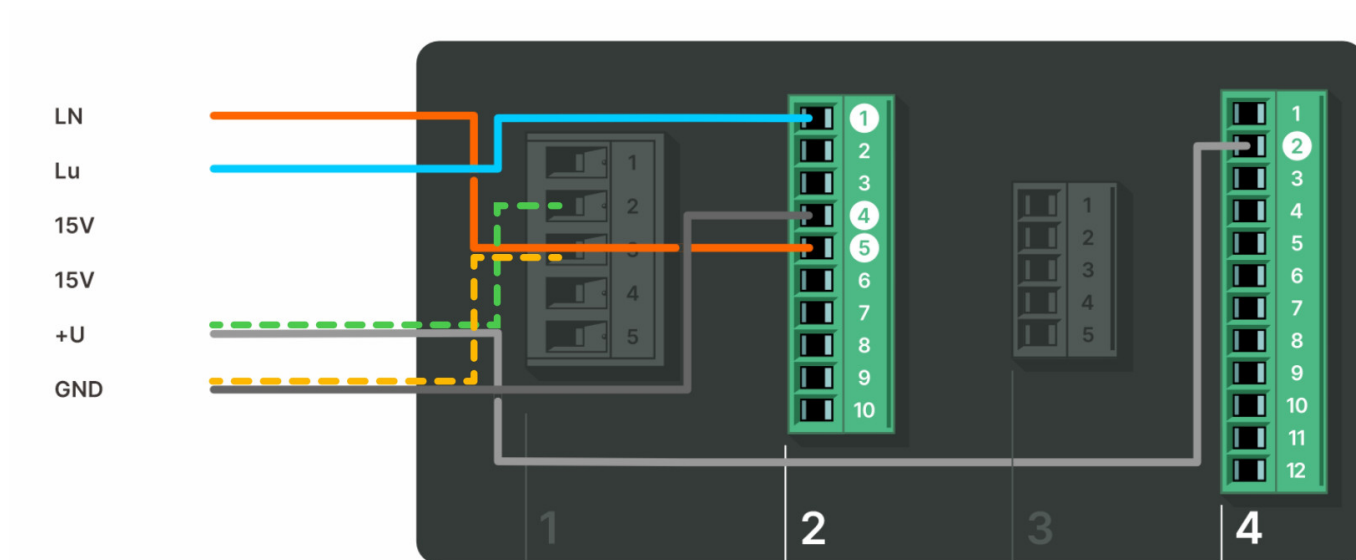


1.2 Факториал

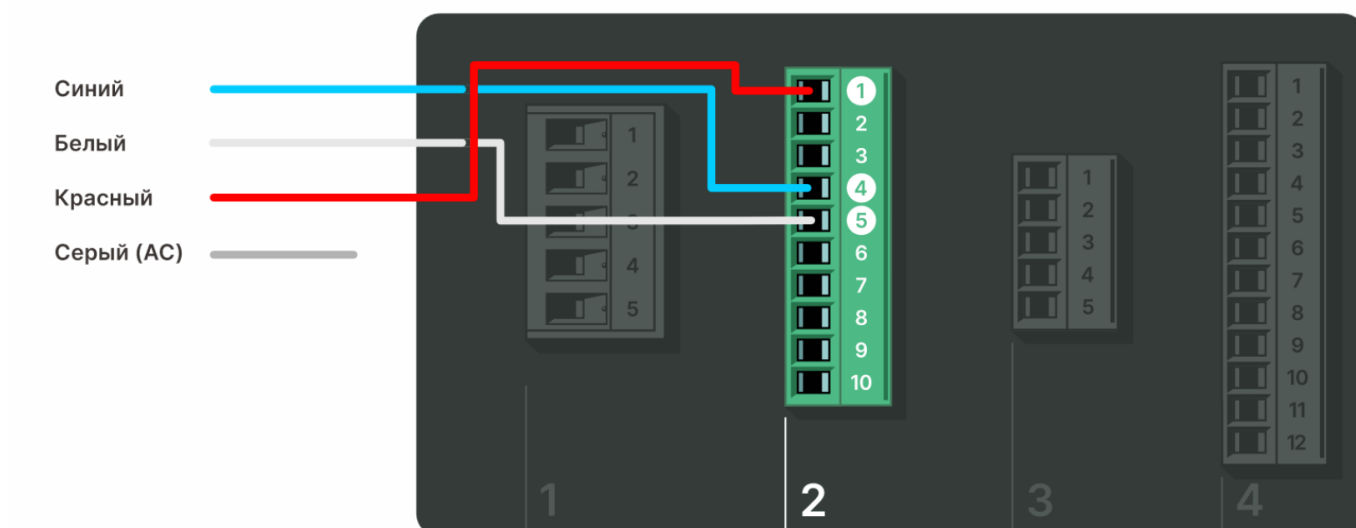

1.3 Метакон

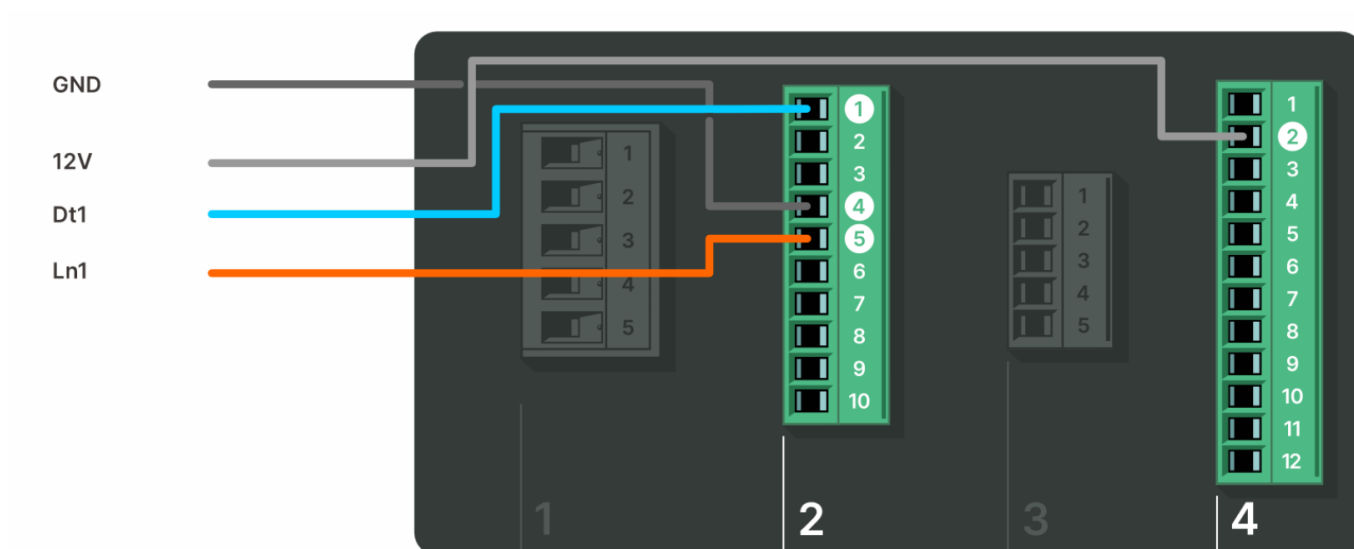


1.4 Визит

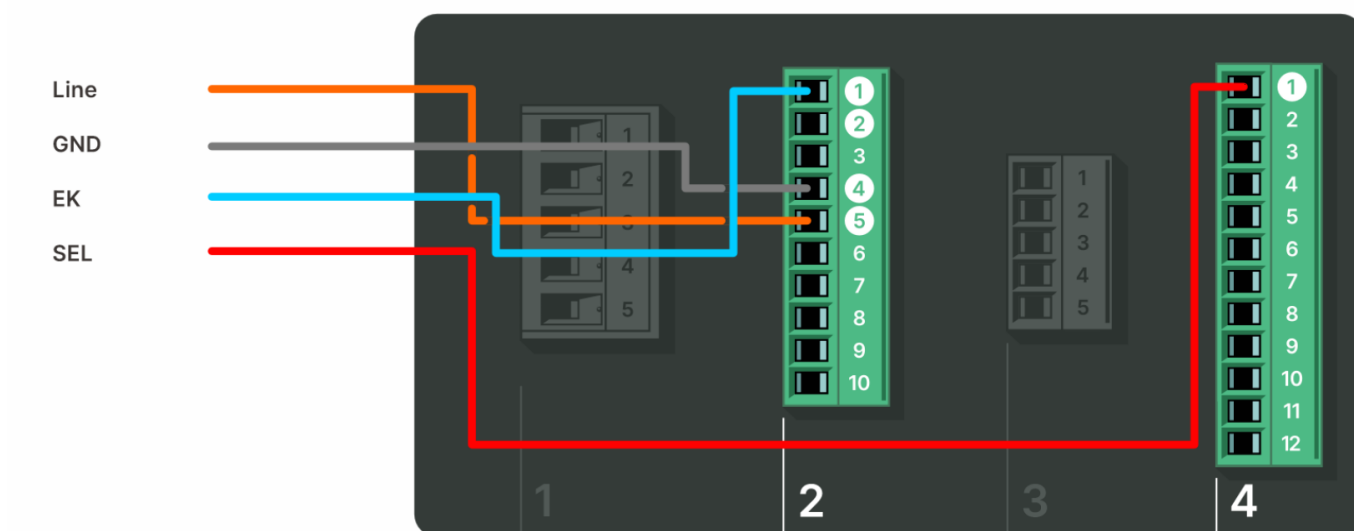

2. Цифровые коммутаторы

2.1 Даксис ДП-К2Д

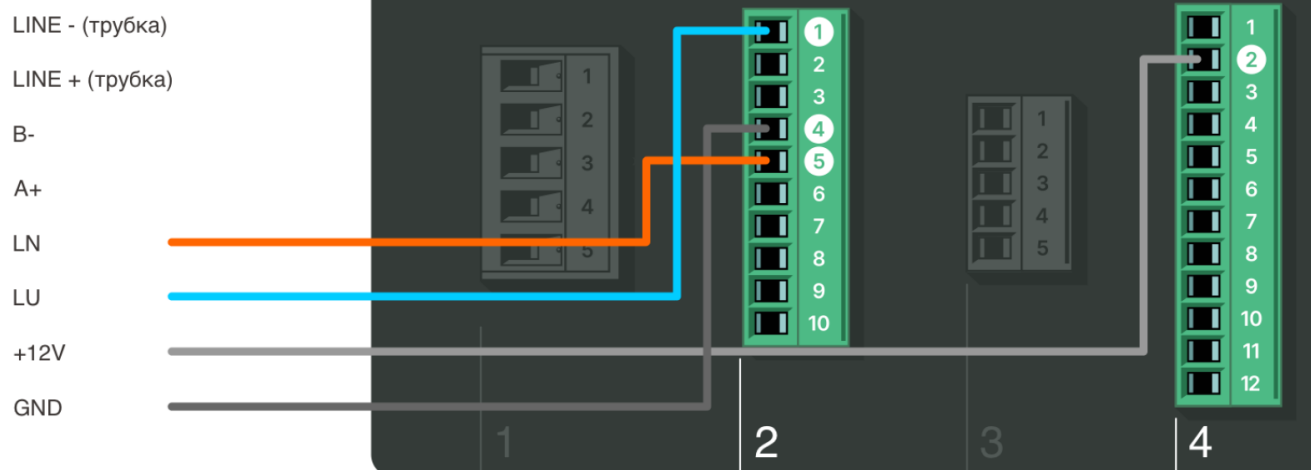

Рабочий диапазон напряжения панели 10-30V DC.

Версия #8

Мальцева Анастасия создал 24 мая 2024 11:32:50

Боровков Алексей обновил 23 октября 2024 04:41:51