Подключение дополнительного считывателя

> Во избежание нарушения гарантийной политики при разборке корпуса необходимо процедуру подключения внешнего считывателя согласовать с вашим менеджером.

Умный домофон Сокол поддерживает подключение дополнительного входа с помощью считывателя с интерфейсом Wiegand-26 и Wiegand-34, который подключается непосредственно на плату устройства.


> Подключение считывателя необходимо производить на обесточенной панели!

При вскрытии домофона необходимо разрядиться на заземление, а лучше работать в антистатической одежде с заземляющим браслетом.


Необходимо снять клеммы подключения устройства: клемму коммутатора и периферии, клемму питания. Раскрутить 10 винтов крепления задней крышки и аккуратно снять ее, приложив небольшое усилие.

Провода от считывателя можно подвести через отверстие для разъема Ethernet и подключить их к контактам в соответствии со схемой ниже.

Схема подключения на плате домофона:

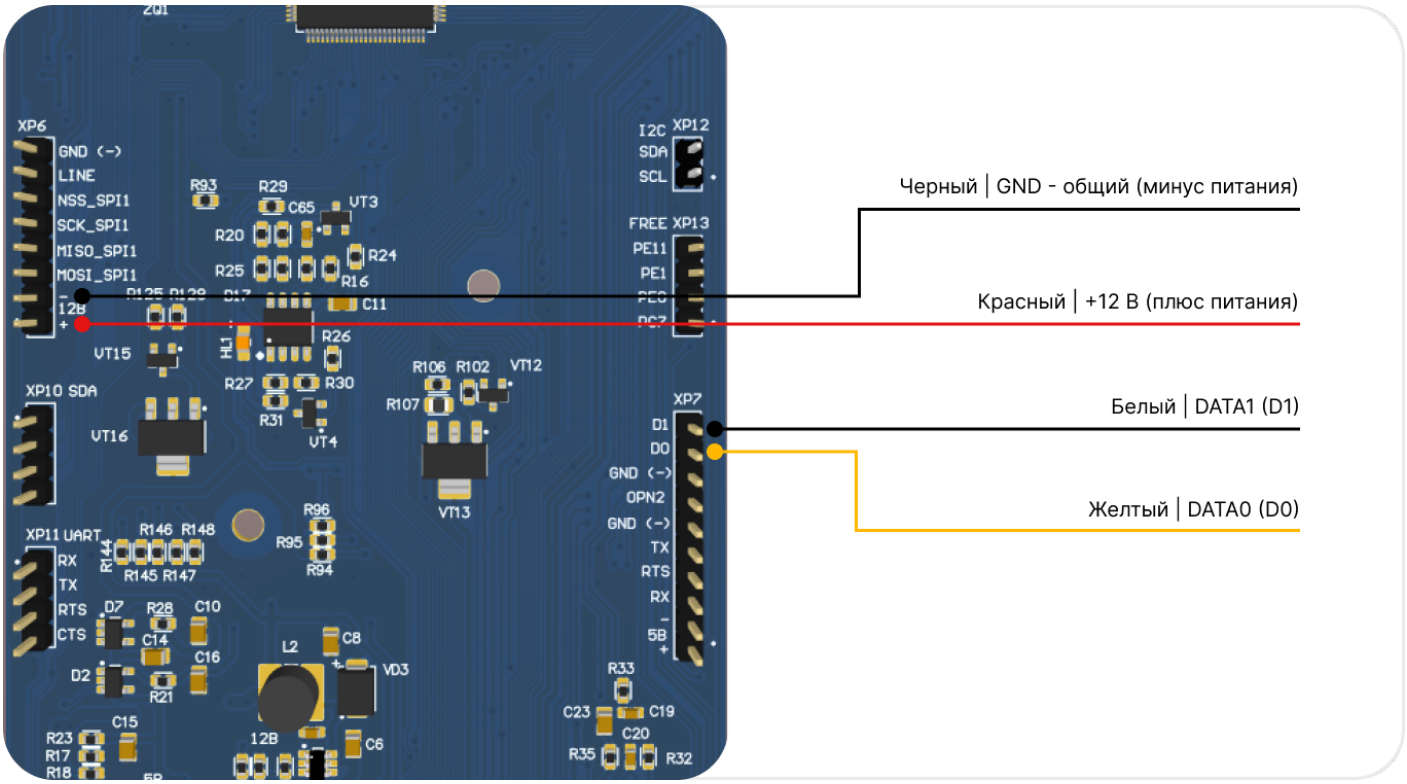

Общая схема подключения периферийных устройств к домофону:

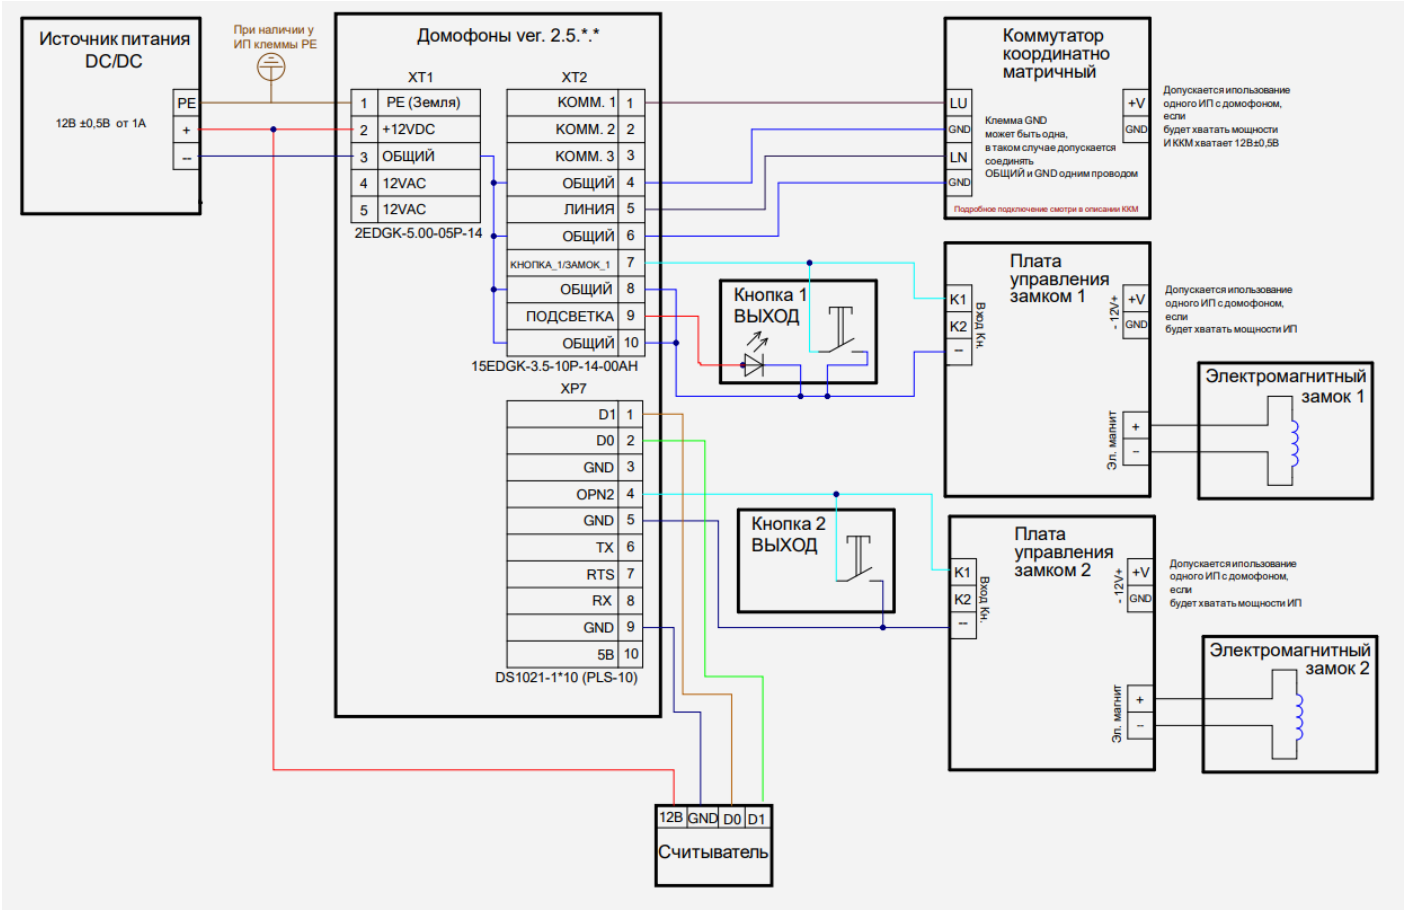

После того, как подключены все провода, нужно прикрутить заднюю крышку и установить все клеммные разъемы.

Версия #5
Создано 2023-08-10 06:35:52 UTC
Обновлено 2023-09-12 12:44:36 UTC