

Подключение соленоидного электромеханического замка

К умному домофону Сокол можно подключить соленоидный замок AccordTec AT-EL800A со встроенным датчиком состояния замка. Плюс данной модели в том, что для подключения не требуется плата управления замком. Можно подключить как основной вход так и дополнительный.




Описание:

Соленоидный замок со встроенным датчиком состояния замка; врезной; питание 12-24В; светодиодная индикация (2 цв.); потребляемый ток в режиме ожидания 150мА, при пуске 1А; тип замка НО; нержавеющая сталь

- Врезной
- Питание 12-24В
- Светодиодная индикация (2 цв.)
- Потребляемый ток в режиме ожидания 150мА, при пуске 1А
- Тип замка НО
- Нержавеющая сталь
- Металлическое коромысло
- Латунная втулка
- Габаритные размеры: 175 x 25 x 35 мм.
- Масса брутто: 640 г.
- Температурный диапазон -10°C...+50°C

Схема подключения к панели Сокол (схема включает в себя подключение также для второго входа)

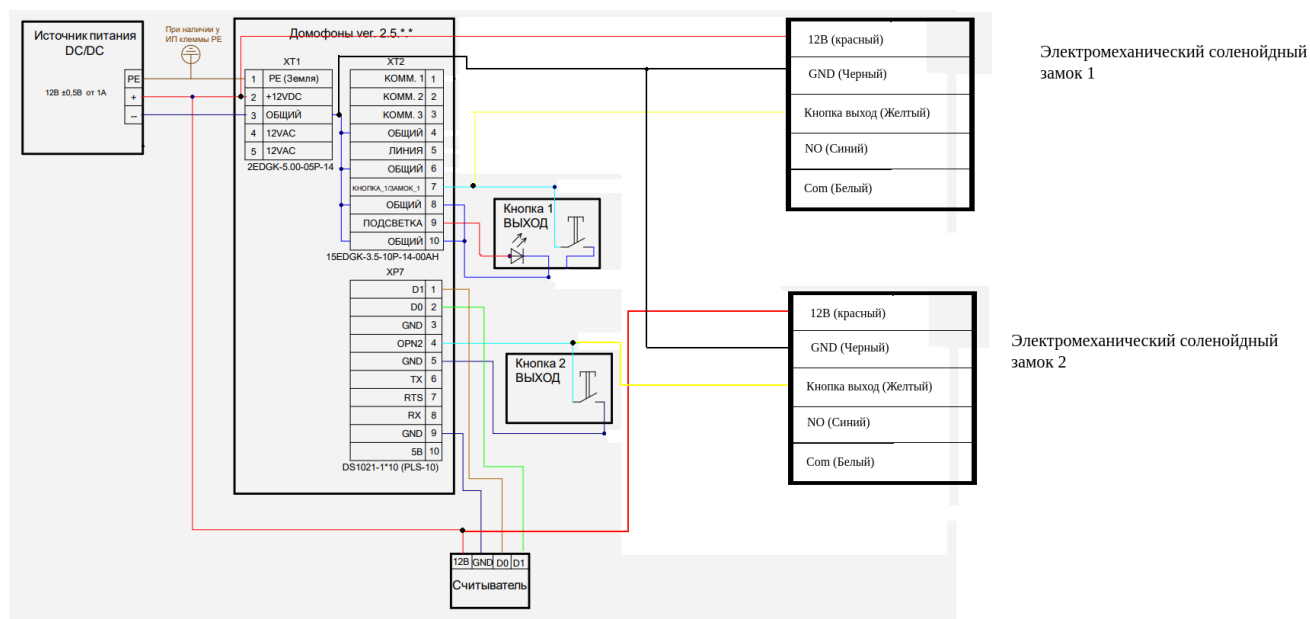

Версия #3

Создано 9 ноября 2023 05:54:43

Обновлено 9 ноября 2023 07:03:42