

1. Авторизация в web-интерфейсе, главная и логи

1.1 Авторизация в web-интерфейсе

Присвойте компьютеру IP-адрес из диапазона от 192.168.0.2. до 192.168.0.254 (кроме 100).

Запустите браузер и введите в его адресную строку: <http://192.168.0.100>.




Рисунок 1 — Ip-адрес web-интерфейса панели

Либо укажите адрес, который панель получила от DHCP сервера.

(по-умолчанию панель имеет 2 сетевых настройки 1. DHCP 2. Статический адрес 192.168.0.100.)

Далее произойдет переход на страницу с авторизацией, где необходимо указать следующие данные (Рисунок 2):

- Логин — root;
- Пароль — 123456;
- Кнопка "Войти" — позволяет войти в ваш аккаунт, если логин и пароль ???? ?????? ??????????.



Авторизация

Рисунок 2 — Окно с авторизацией

1.2 Раздел «Главная»

Раздел «Главная» содержит общие данные о камере и изображении с домофонной панели .

В данном разделе отображается следующая информация (Рисунок 3):

- Модель панели;
- Модель камеры;
- MAC-адрес;
- Серийный номер;
- Температура процессора камеры;
- Входное напряжение;
- Время непрерывной работы;
- Версия ПО;
- SIP-регистрация.

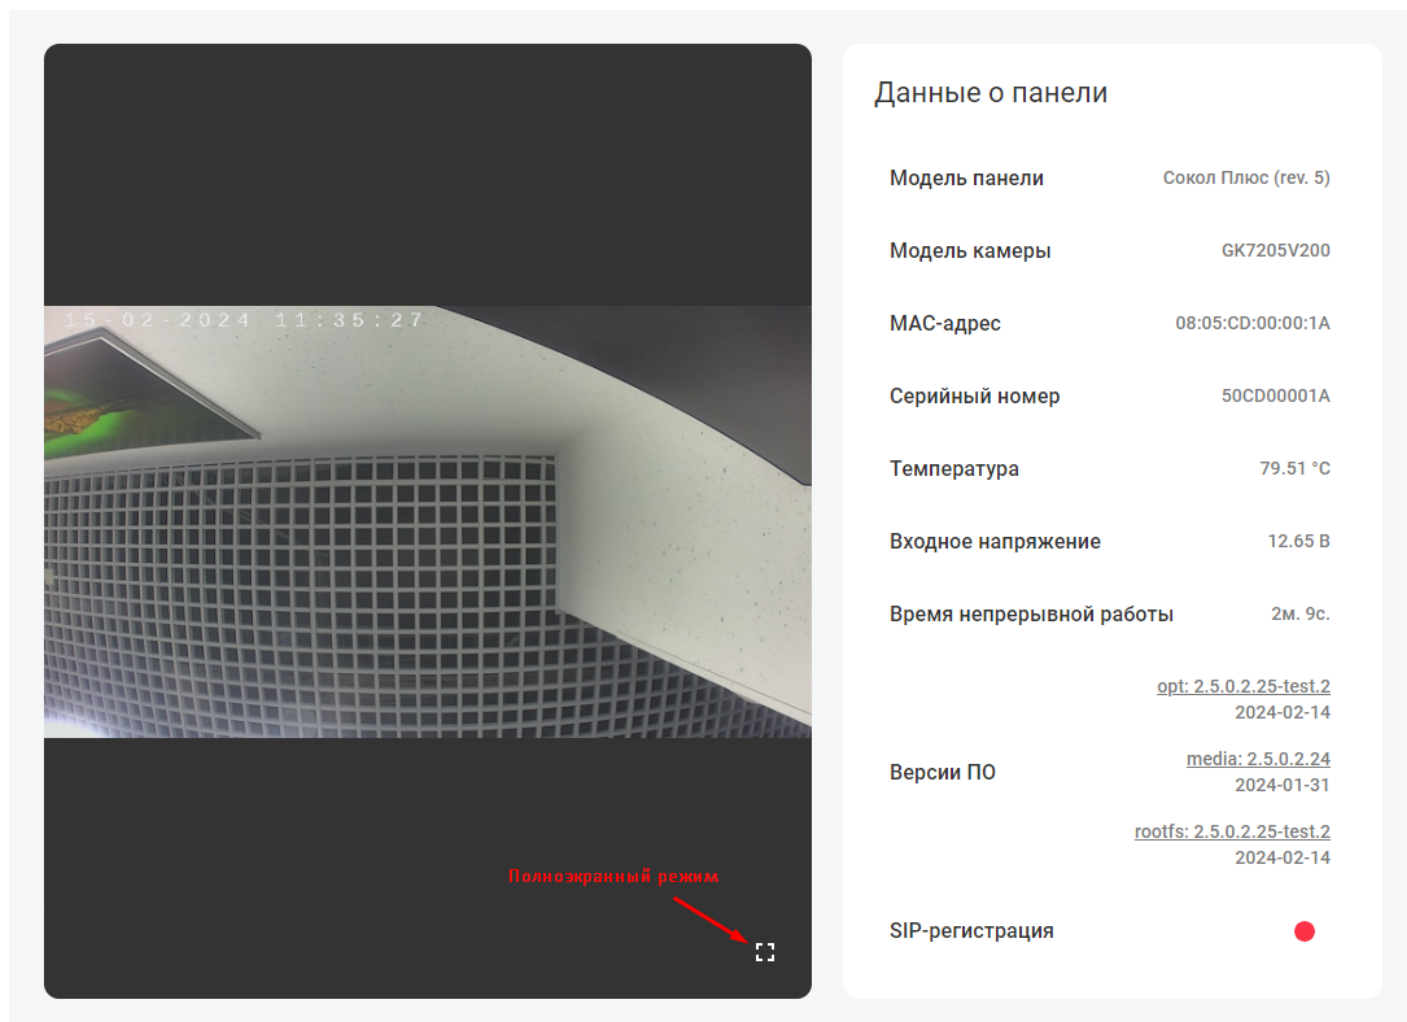


Рисунок 3 — Данные о панели

1.3 Логи

Раздел «Логи» содержит хронологическую информацию о различных действиях домофонной панели (Рисунок 4).

- Поиск — позволяет искать конкретные логи (начинает работать после первого вводимого символа);
- Кнопка "Обновить" — обновляет логи и показывает события, произошедшие после предыдущего обновления;
- Скачать логи — при нажатии скачивает текстовый файл на Ваш компьютер.

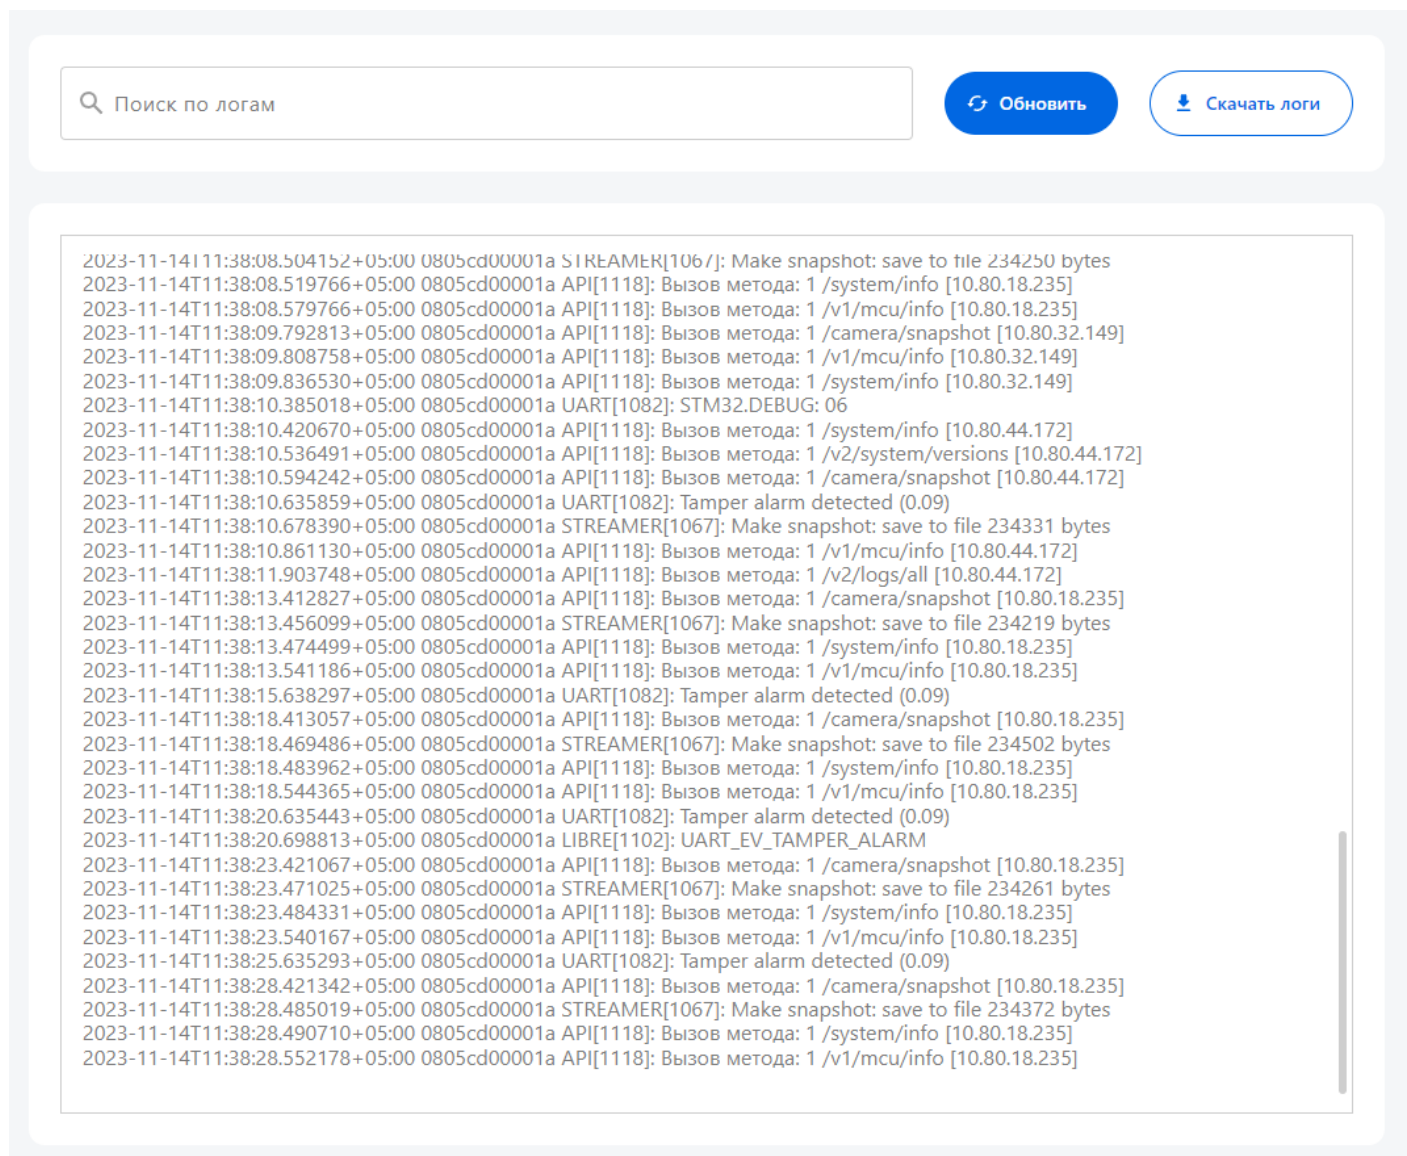


Рисунок 4 — Логи

Для отображения логов конкретного приложения необходимо в правом верхнем углу нажать на выпадающий список и выбрать нужный вариант (Рисунок 5).

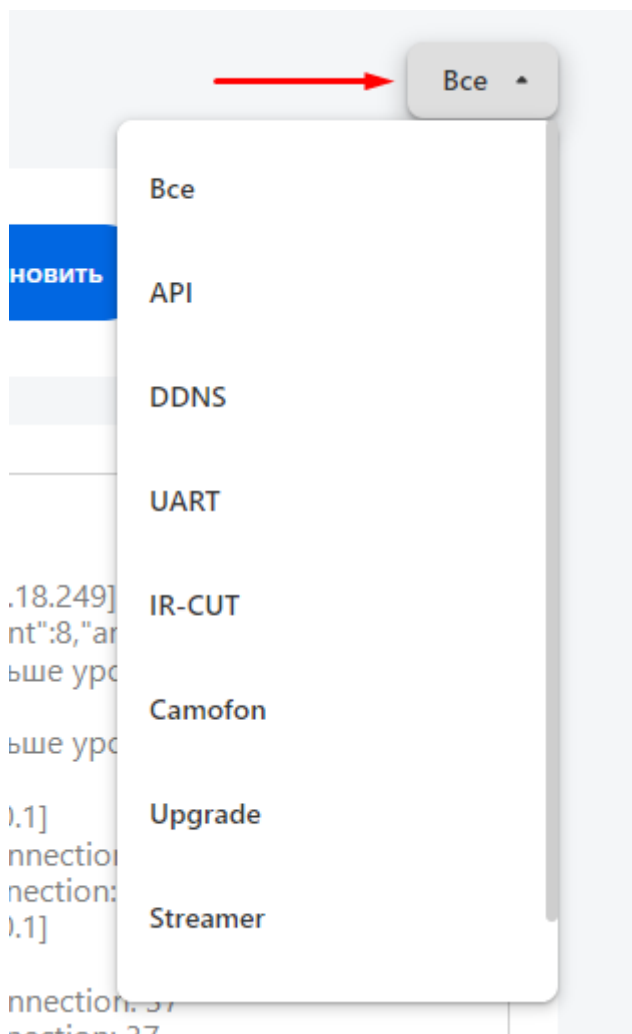


Рисунок 5 — Выбор логи конкретного приложения

Версия #25

Создано 24 октября 2023 03:56:46

Салов Андрей обновил 26 сентября 2024 09:54:33