
Адаптер цифровых трубок АЦТ-25ТМ

Адаптер цифровых трубок АЦТ-25ТМ предназначен для подключения цифровых абонентских трубок к домофонной панели Сокол Плюс (rev.5).

Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	12 В
Габаритные размеры	40×20×3 мм
Рабочий температурный диапазон	от –40°С до +50°С
Исполнение	плата без корпуса

Схема подключения (**Важно!!!** Подключать либо ККМ1 либо ККМ2, либо ККМ3 либо ККМ4 (ККМ2,3,4 показаны тонкой линией), подключать можно только один адаптер, подключение нескольких АЦТ-25ТМ работать не будет)

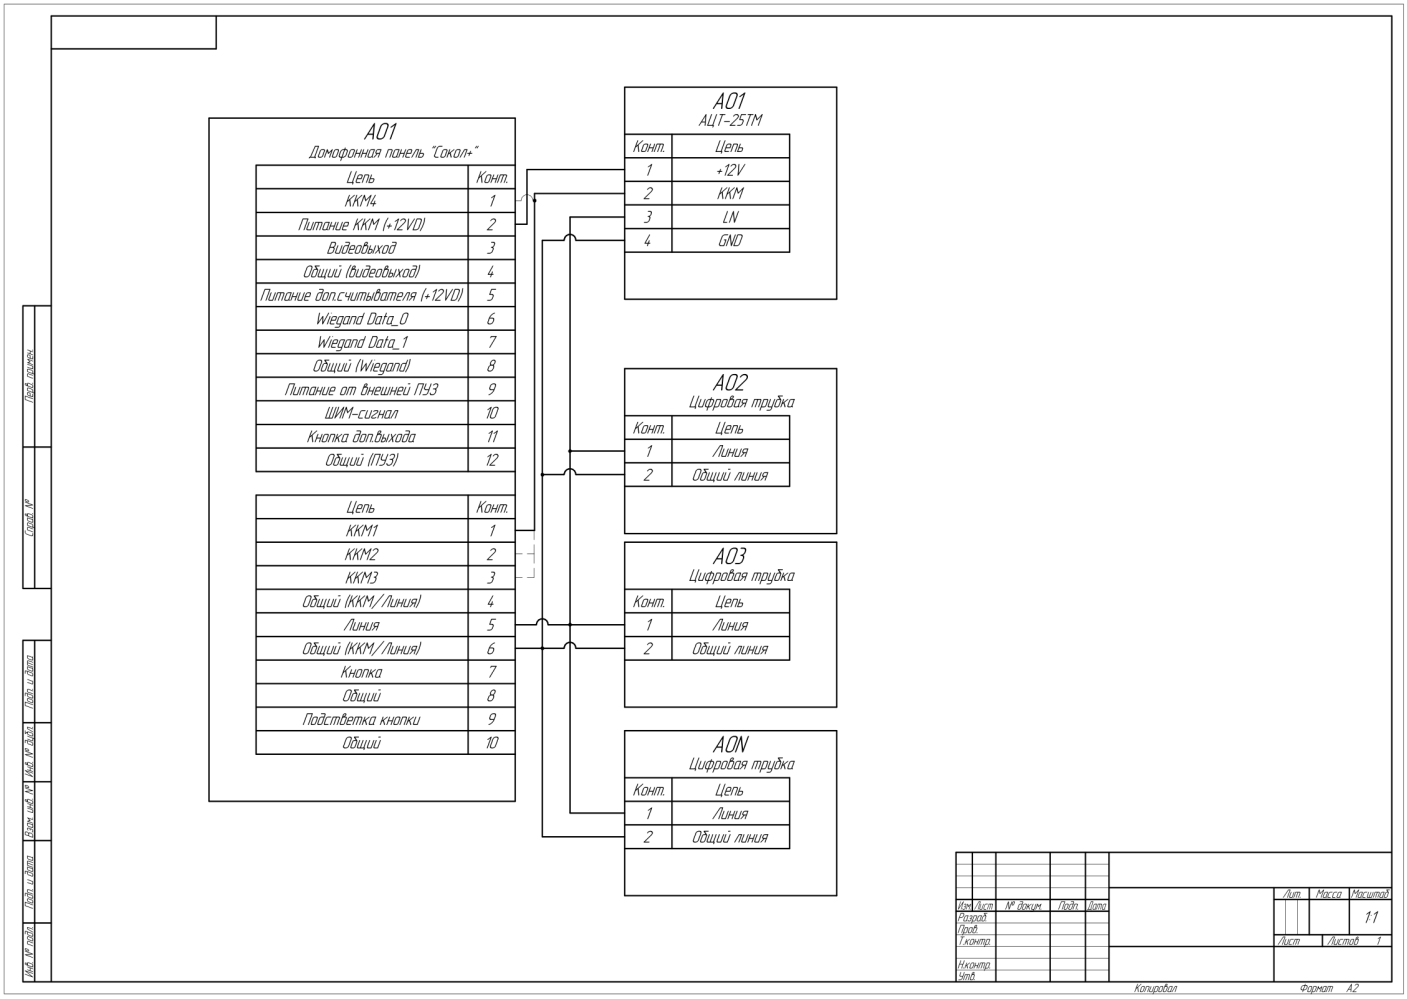

Версия #5
Мальцева Анастасия создал 2025-09-10 06:34:26 UTC
Салов Андрей обновил 2026-10-07 05:39:10 UTC